R2L2

96268368 <R2L2 M 84L70 IVS 757 CL2

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | Ta -25 +35

R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Medium avec 84 LED alimentées en 700mA avec optique Passage piéton.. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Livré avec LED 5 700 K.

Dimensions : 880 x 370 x 155 mm

Poids : 13,39 kg
Scx: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

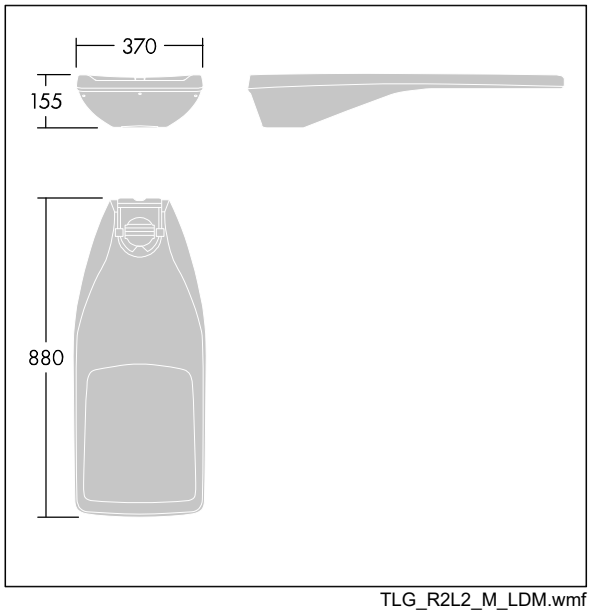

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

96268368 <R2L2 M 84L70 IVS 757 CL2

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting