

# Contrast

96633488 CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP

THORN


|                |      |      |  |  |  |                           |
|----------------|------|------|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK08 |  |  |  | T <sub>a</sub> -20<br>+35 |
|----------------|------|------|--|--|--|---------------------------|

## Contrast

Boîtier d'alimentation pour le projecteur Contrast Small en LED Balanced White, avec Driver DALI. Protection contre les surtensions 10 kV.



TLG\_CON3\_F\_CONTRAST\_GEARBOX.jpg

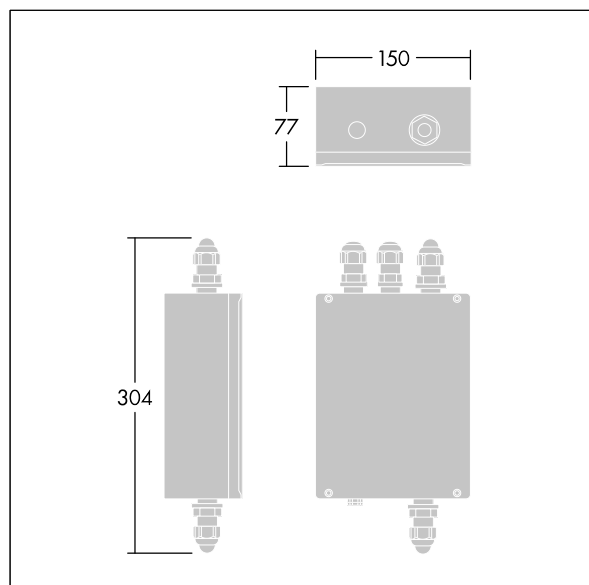

TLG\_CBOX\_M\_150x70.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting