

## Cetus

Plafonnier LED. Driver LED Flux fixe. Corps : fonderie aluminium. Diffuseur : Polycarbonate (PC), r flecteur lisse avec finition blanc et large faisceau. Garniture : Polycarbonate (PC) de haute qualit  et hautement r fl chissant. Classe  lectrique I, IP43. Plaque d'installation   installer directement au plafond. Pour fixation via un bo tier BESA ou suspension par fil, utiliser l'accessoire disponible. Connexion  lectrique via un bornier   pousser   3/5 p les. Bo tier mont  sur la plaque d'installation avec un m canisme   baionnette de type torsion et verrouillage. Livr  avec LED 4 000 K

Dimensions :  $\varnothing 181 \times 182$  mm

Puissance du luminaire: 25,3 W


Flux lumineux du luminaire: 3222 lm

Efficacit  lumineuse du luminaire: 127 lm/W

Poids : 2,59 kg



TLG\_CTU3\_F\_MSF\_RWH.jpg

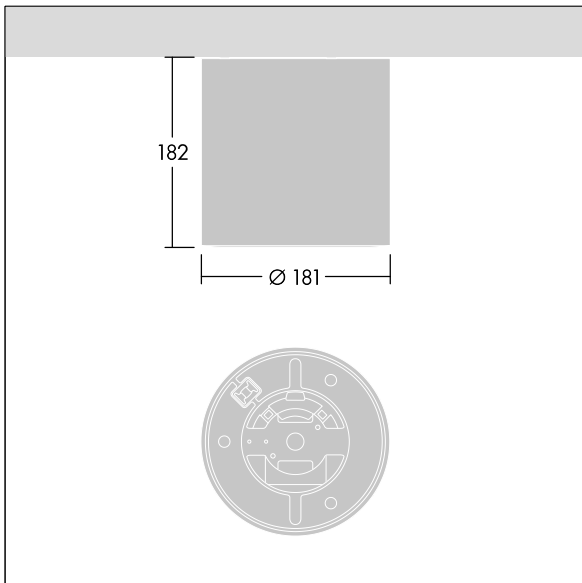

TLG\_CTU3\_M\_MSF.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacit   nerg tique C.

Toutes les valeurs marqu es d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants test s et  prouv s, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isol s, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tol rance du flux initial et de la charge associ e    $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une temp rature ambiante de 25  C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionn s en permanence. Nous nous r servons le droit d'apporter des modifications   nos produits sans autres publications.

  Thorn Lighting