

# Areaflood Pro 2

96635910 AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY

THORN



## Areaflood Pro 2


Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps Medium. convertisseur à LED alimentant 60 LED à 700mA avec une distribution lumineuse Asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique I. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de 4 mm d'épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Adaptateurs d'embouts en option, disponibles séparément pour le montage sur un poteau. Livré avec LED 4 000 K.

Protection contre les surtensions de 6 kV incluse sur les modèles standard, protection plus élevée de 10 kV sur demande (désignée par « SP » dans la description).

Dimensions : 579 x 360 x 115 mm  
Puissance du luminaire: 127 W  
Flux lumineux du luminaire: 20227 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 159 lm/W  
Poids : 9,79 kg  
Scx : 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_M\_1.jpg

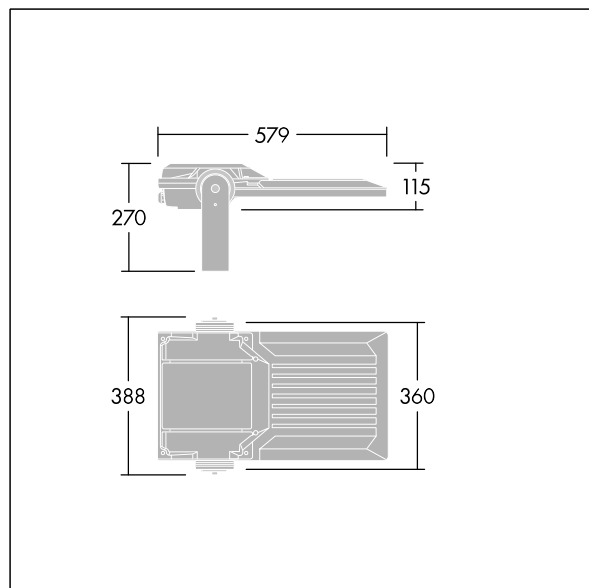

TLG\_AFP2\_M\_M.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting

# Areaflood Pro 2

96635910 AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY

THORN