



## Flow

### Solution LED très polyvalente contribuant à améliorer la vie des citoyens en milieu urbain

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- \*le label IDA concerne uniquement les luminaires ayant une température de couleur  $\leq 3000$  K, et avec une inclinaison maximum de  $\pm 10^\circ$ . Les luminaires doivent être installés tels que défini par leur photométrie.
- Grande flexibilité d'installation combinée avec un large choix d'optiques, pour répondre aux exigences de toutes les applications urbaines
- Identité remarquable pour les espaces urbains avec des ensembles harmonieux. Version OLO® avec optique prismatique (PR) pour offrir encore plus de confort.
- Conçu pour respecter la biodiversité avec le choix entre 3 températures de couleur chaude (3000K, 2700K, 2200K), tout en offrant un éclairage confortable et une ambiance chaleureuse
- Luminaire évolutif en fonction des progrès de la technologie LED, et maintenance aisée avec l'ouverture du couvercle et le remplacement du driver sans outils
- Protection contre les surtensions de 10 kV
- Autres options disponibles (température de couleur, système de gestion, finition ...) avec le configurateur myProduct



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

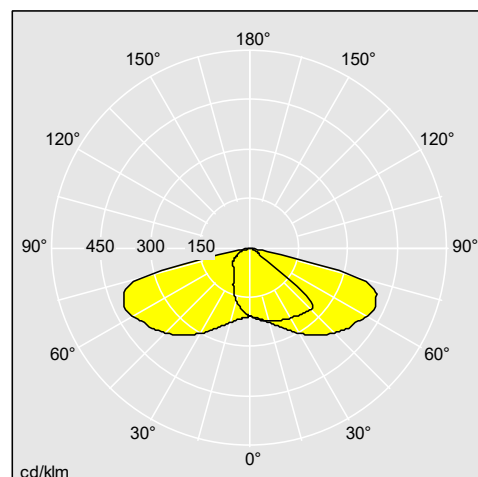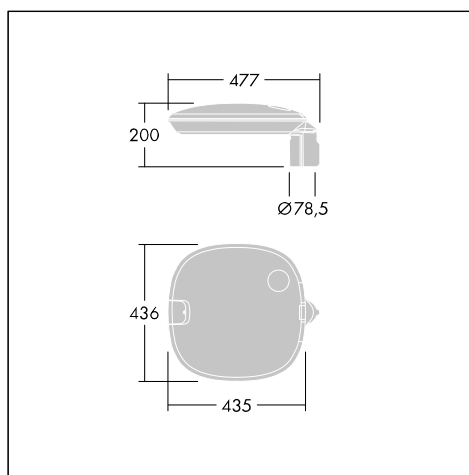

96666298

### Matériaux / Finitions

Corps, capot et manchon : fonte d'aluminium (MCA et MSU : EN AC 47100 ; autres EN AC-44300). Vis traitées avec un revêtement anti-galvanique Geomet. MTP, MTPA, MLE : classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012. Finition peinture poudre texturée gris anthracite (similaire à RAL 7043), et 50 autres possibilités RAL.

Verre : 6 mm d'épaisseur

Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique

### Installation / Montage

- Montage en top avec emmanchement Ø 60mm lg. 85mm et inclinaison réglable de  $0^\circ$  à  $+10^\circ$  par pas de  $5^\circ$
- Montage latéral avec emmanchement Ø 60mm lg. 85mm et inclinaison réglable de  $0^\circ$  à  $-20^\circ$  par pas de  $5^\circ$ . Accessoire pour emmanchement Ø 42 mm
- Montage porté avec crosse décorative pour mât dédié uniquement, avec emmanchement Ø 60mm lg. 90mm
- Montage suspendu avec tube au pas du gaz 34G
- Montage caténaire avec support dédié et passage en coupure

Accès sans outils au compartiment appareillage à l'aide d'un clip rapide. Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 13 mm.

Beam\_Suspended\_W2, IP66, IK10, Beam\_Post top\_1, Beam\_Post top\_2, Beam\_Bracket\_1, Beam\_Column\_1, Beam\_Wall-bracket\_1, Beam\_Catenary\_1, Beam\_eControl\_A, Beam\_eControl\_B, SC1, SC2, Beam\_eControl\_C, CE, RCM, Ta=25

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting

# Flow

## Données commerciales

| Désignation                                             | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Flow, montage en top, optique pour route étroite</b> |       |       |            |          |
| FW 24L50-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8,5        | 92940344 |
| FW 12L35-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8,4        | 92942690 |
| FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT                           | LED   |       | 8,5        | 96635480 |
| FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8,5        | 96635481 |
| FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8,5        | 96635482 |
| FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT                           | LED   |       | 8,5        | 96635483 |
| FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8,5        | 96635484 |
| FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8,5        | 96635485 |
| FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8,5        | 96635486 |
| FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT                           | LED   |       | 8,5        | 96635488 |
| FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8          | 96635501 |
| FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 8          | 96635502 |
| FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT                            | LED   |       | 9,2        | 96635599 |
| <b>Accessoires</b>                                      |       |       |            |          |
| FW MTP MASK ANT                                         |       |       | 0,067      | 96631120 |
| FW MTPA ADAPTOR D76 ANT                                 |       |       | 0,817      | 96631129 |