




FleXity

Petite lanterne à montage top assurant confort et performance

- Disponible avec un diffuseur opale pour un éclairage confortable ou un boîtier transparent pour des performances optimales
- Respecte l'environnement avec une absence totale d'éclairage vers le haut et un boîtier transparent
- Choix d'options de gradation et de commandes pour réduire la consommation d'énergie : DALI2, bi-puissance
- Zd4i certifié sur demande
- Installation facile grâce à un très faible poids et à un pré-câblage



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

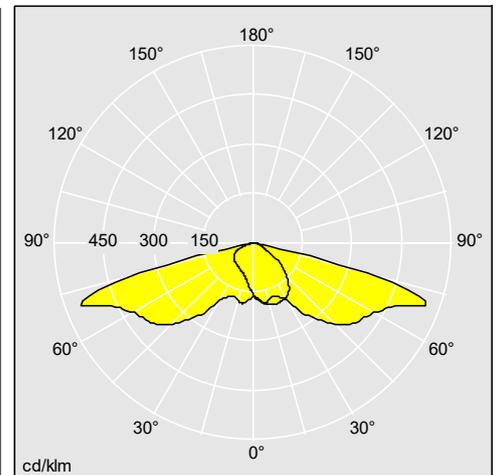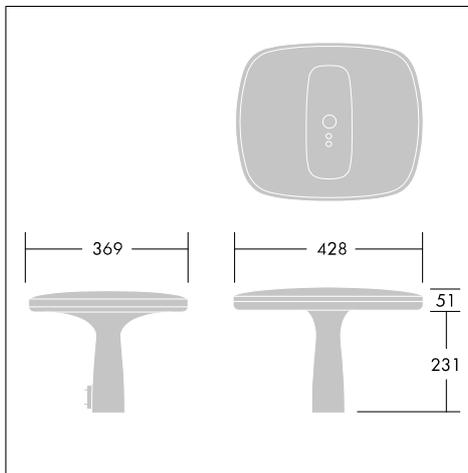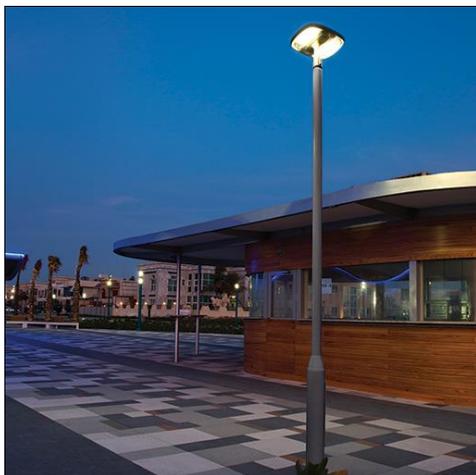

96270788

Matériaux / Finitions

Couvercle et embase en fonderie d'aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-47100, classe de corrosion standard C3).
 Diffuseur : polycarbonate clair traité anti-UV
 Vis de fixation : acier inoxydable
 Finition : anthracite texturé (similaire à RAL7043)
 Choix de couleurs RAL via le configurateur

Installation / Montage

Convient pour un montage sur mât de Ø76 mm ou Ø60 mm avec emmanchement interne de Ø 75 mm de long. Hauteur recommandée : 3/6 m. Équipé d'un presse-étoupe ou pré-câblé avec un câble HO7RNF. Driver de rechange disponible. Livré prêt à installer, avec appareillage intégral installé en usine, le tout fourni en une seule caisse.