



Alumet Contrôle direct

Colonne lumineuse intelligente, avec un savant mélange d'élégance et de performance

- Large choix d'optiques en fonction des applications
- Résistance durable à un usage urbain actif
- Excellente intégration dans l'environnement avec un effet de transparence



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

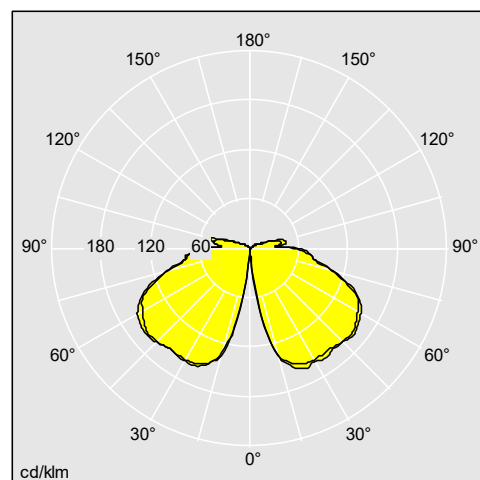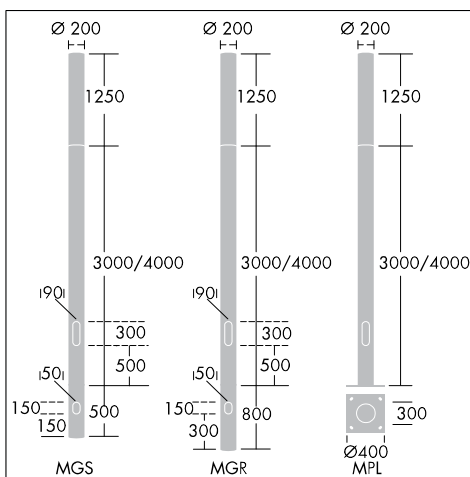

96274719

Matériaux / Finitions

Diffuseur : PC clair avec traitement anti-UV et vernis anti-graffiti

Couvercle supérieur : fonderie d'aluminium (EN AC 4600), classe de corrosion C3 standard.

Mât : aluminium extrudé

Mât/Colonne/Couvercle : gris argenté, finition peinture poudrée (similaire à RAL 9006), Autres RAL disponibles sur demande.

Installation / Montage

Colonnes de 3 ou 4 m de haut, fixation par semelle ou scellement (MGR ou MGS). Semelle : 400 x 400 mm, entraxes : 300 x 300 mm, boulons 18 x 400 (inclus). Hauteur totale (avec partie allumée de 1,25 m): 4,25 m ou 5,25 m.

Diamètre : 200 mm. Fixation de la tête à l'aide d'un seul outil. Accès aux LED via 2 vis M6 par le dessus. Accès au driver et à l'appareillage électronique en soulevant le diffuseur en PC et le couvercle des pièces du bas.

Pré-câblé avec câble de 4 m de long.

Alumet Contrôle direct

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Tête avec optique symétrique confort				
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274720
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274722
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR LRT CL2 G4M	LED		10	96274723
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR LRT CL2 G4M	LED		10	96274724
Tête avec optique symétrique				
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274726
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274728
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274730
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274732
Tête avec optique asymétrique étroite				
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274856
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274858
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274859
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274860
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274734
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274736
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274737
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274738
Tête avec optique symétrique pour surface mouillée				
ALUMET CD 24L25-730 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274847
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,9	96274848
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274850
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274852
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274853
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274854
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274772
Tête avec optique confort asymétrique large				
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274862
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274864
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274865
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274866
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274740
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274742
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274743
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274744
Colonnes				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932