



EP 145

Lanterne de style XIXe équipée de LED offrant une solution d'éclairage durable et efficace pour la rénovation des zones rurales et des quartiers historiques

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l'association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Lanterne traditionnelle de finition noire ou aspect cuivre, avec mâts, crosses et consoles assortis pour une intégration parfaite dans l'environnement
- Moteur LED interchangeable avec choix entre 2 optiques (routière ou de révolution symétrique), hautement efficaces et limitant éblouissement
- Coûts d'exploitation réduits grâce à la longue durée de vie des LED, supprimant les opérations de remplacement des lampes pour les luminaires à décharge traditionnels
- Installation simple et rapide en montage porté ou suspendu. Possibilité d'avoir en option une vasque claire ou aspect goutte d'eau



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

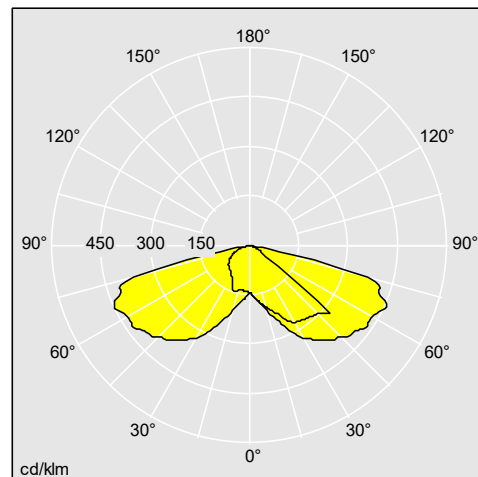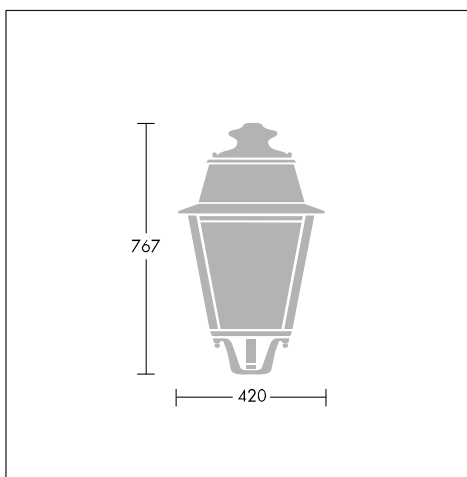

96269265

Matériaux / Finitions

Corps de la lanterne : acier inoxydable, finition noire (RAL 9005) ou aspect cuivre avec traitement spécial anti-corrosion.
EN AC-44300

Chapeau : GRP/Polyester, finition noire et cuivre

Joint : EPDM

Fermeture : verre trempé ép. 5 mm

Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012.

EP 145

Installation / Montage

Montage porté ou suspendu, hauteur d'installation: 7m maxi

Montage porté :

Sur consoles WY et 121 par tube fileté Ø 27G

Sur mât Meleze en acier ou mât décoratif avec emmanchement Ø 60 mm et double rangée de vis, grâce à l'embout adaptateur entrant code 96006044.

Sur mâts en fonte avec crapaudine.

Montage suspendu :

• Sous crosses ou consoles Andely et Le Mail par tube Ø 27G

• Sous consoles Andely, Le Mail, Beagency, Wy, 121 par tube fileté Ø 27G.

Raccord oscillant code 96262636 permettant de compenser les défauts de verticalité du support.

Accès au moteur LED interchangeable par 2 vis après ouverture du chapeau pivotant. Pré-câblage de série pour les versions portées avec câble H07-RNF lg. 5 m. Autres longueurs disponibles sur demande.

Livré complet prêt à installer, dans un même carton.

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
EP145 LED portée, optique pour route étroite (NR), noire				
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269202
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269203
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269214
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269215
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269222
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269223
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269230
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269231
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269254
EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269255
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269238
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269239
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269262
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269263
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269246
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269247
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679886
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679887
EP145 LED portée, optique confort pour rue (SC), noire				
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269134
EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269135
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269146
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269147
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269154
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269155
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269162
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269163

EP 145

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269170
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269171
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269178
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269179
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269186
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269187
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269194
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269195

EP145 LED portée, optique pour route étroite (NR), aspect cuivre

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269204
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269205
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269216
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269217
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269224
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269225
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269232
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269233
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269256
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269240
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269257
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269264
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269265
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269241
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269248
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269249

EP145 LED portée, optique confort pour rue (SC), aspect cuivre

EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269136
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269137
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269148
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269149
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269156
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269157
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269164
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269165
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269172
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269173
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269180
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269181
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269188
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269189
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269196
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269197

EP145 LED suspendue, optique pour route étroite (NR), noire

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269201
-----------------------------------	-----	--	------	----------

EP 145

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269206
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269250
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269213
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269218
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269253
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269221
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269226
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269229
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269234
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269237
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269261
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269242
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269245
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269266
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU	LED		10,3	96679888
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU	LED		10,3	96679889

EP145 LED suspendue, optique confort pour rue (SC), noire

EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269138
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269145
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269150
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269153
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269158
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269161
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269166
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269169
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269174
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269177
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269182
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269185
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269190
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269193
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269198
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269133

EP145 LED suspendue, optique pour route étroite (NR), aspect cuivre

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269207
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269208
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269251
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269219
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269252
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269220
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269227
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269228
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269235
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269236
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269259

EP 145

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269260
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269268
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269243
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269244
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269267
EP145 LED suspendue, optique confort pour rue (SC), aspect cuivre				
EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269139
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269140
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269151
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269152
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269159
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269160
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269167
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269168
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269175
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269176
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269183
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269184
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269191
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269192
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269199
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269200
Accessoires EP 145				
EP 145 LED ECL/AC			2,1	59005231
<EP 145 LED EDM/AC			1,6	59005230